



МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

Инструкция по установке защиты картера и КПП AUDI A5 Sportback/A4

Артикул: 02.2295

Тип кузова: 8T; 8F/B8

Год выпуска: 2012-/2011 -

Двигатель, КПП: 2,0 TFSI, AT/2,0 TFSI

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от механических повреждений.
Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от попадания грязи и влаги.

УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Снять переднюю деталь штатного пыльника.
2. На силовые элементы подрамника, прикрепить кронштейны "1" и "2". Для этого надеть на подрамник деталь "2" и вставить в нее деталь "1". После этого сборку скрепить болтом.
3. На второй детали штатного пыльника убрать скобы крепления с задних точек и с центральной точки, в передней части.
4. На эти точки установить крепежные скобы "3".
5. На передней детали пыльника необходимо сделать отверстия для крепления защиты через пыльник. И срезать часть ребра жесткости пыльника на расстоянии 40 мм (А). Так как ребро упрется в кронштейн.
6. Установить переднюю часть пыльника на свое место.
7. Поверх пыльника установить заднюю часть защиты.
8. Установить переднюю часть защиты.
9. Все точки крепления затянуть.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:


Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

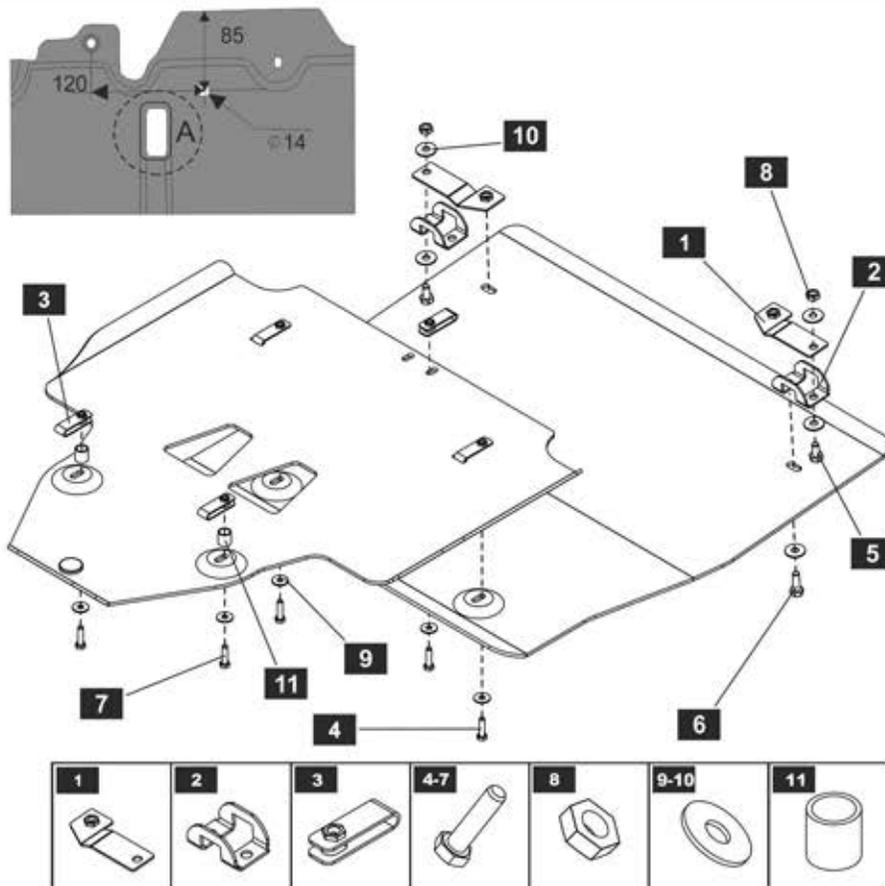

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

NO.	NAME	QTY.	NO.	NAME	QTY.
1	Кронштейн	2	6	Болт М 10x30	2
2	Кронштейн	2	7	Болт М 8x40	2
3	Скоба закладная	5	8	Гайка М10	2
4	Болт М 8x30	3	9	Шайба 8	5
5	Болт М 10x20	2	10	Шайба 10	6
			11	Втулка	2

Моменты затяжки	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Диаметр резьбы	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм