

## Changan CS35

Артикул: Сталь 111.08902.1 Защита топливного бака

Привод: FWD


Год выпуска: 2014-

Объем двигателя: 1,6

Тип КПП: АКП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M8x30.....	1 Шт.
2.Шайба 8.....	3 Шт.
3.Втулка h=10 мм.....	1 Шт.

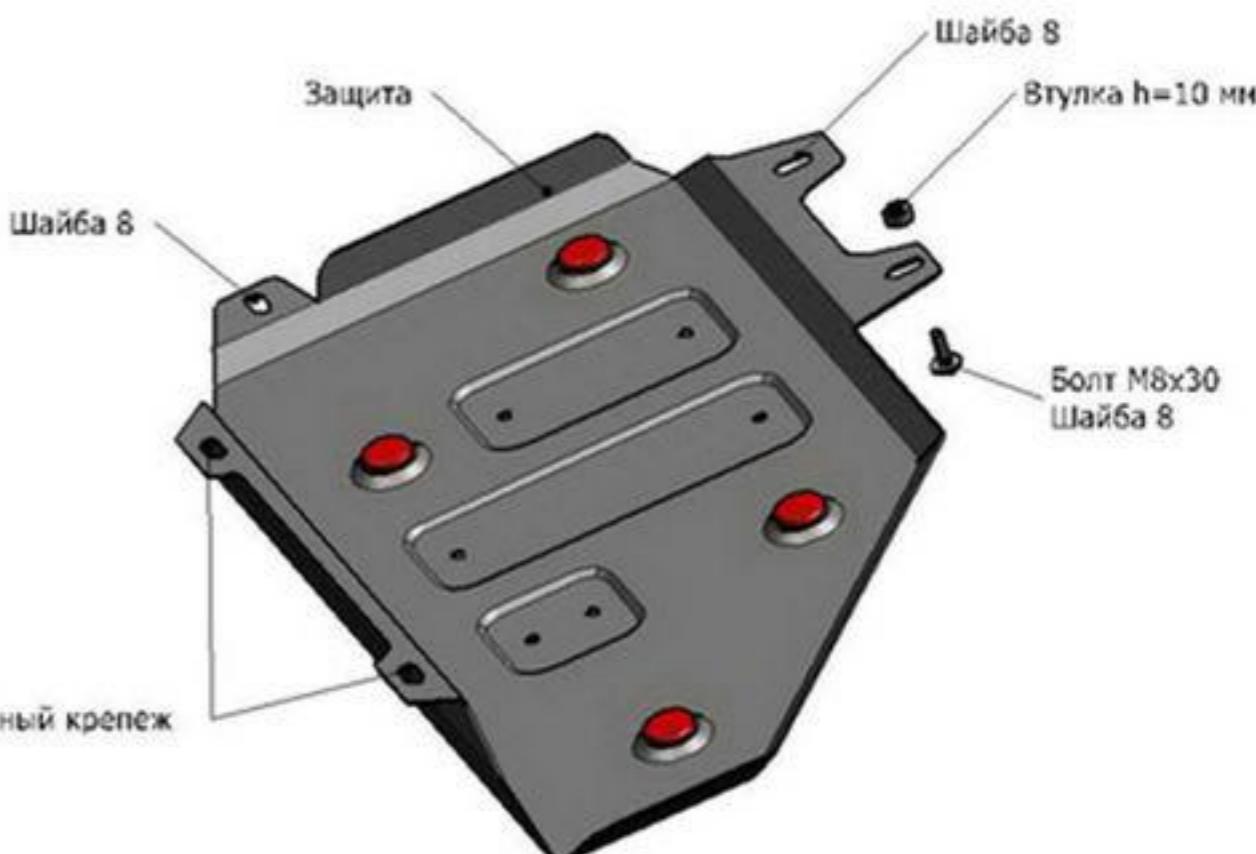

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить два штатных болта крепления задней части топливного бака.
2. Выкрутить три штатных болта M8 возле топливного бака.
3. Закрепить заднюю часть защиты штатным крепежом
4. Закрепить переднюю часть защиты штатным крепежом через шайбы 8 и втулкой h=10 мм согласно инструкции.
5. Затянуть все резьбовые соединения. (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм).

авто  
БРОНЯ